


배터리 매니저 사용 설명서

* 배터리 매니저는 Li-Po 배터리 관리를 위한 제품입니다

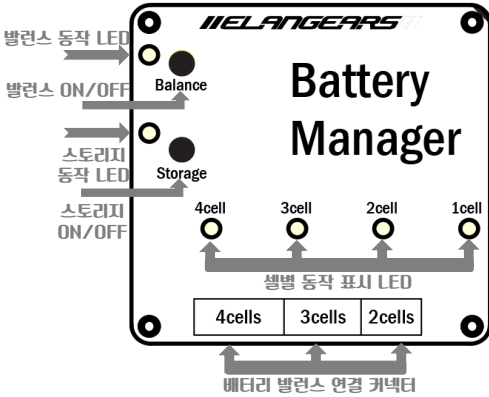

[기본 사용법]

1. Li-Po 배터리의 밸런스 커넥터를 셀 수에 맞춰 연결합니다.
2. 연결시 동작 LED (RED/BLUE) 가 1회 ON/OFF 후 대기 상태가 됩니다
3. Cell 표시 LED 가 점멸되고 있는 상태가 방전되고 있는 Cell 입니다.

[셀 밸런스 진행]

1. 밸런스 ON/OFF 스위치를 누르면 전압차가 발생한 셀의 셀별 동작 표시 LED 가 반복 점멸되며 완료 되면 대기 상태로 모든 LED가 꺼집니다
2. 밸런스 ON/OFF 스위치는 한번 누르면 동작하고 다시 누르면 취소가 됩니다

[스토리지 진행]

1. 스토리지 ON/OFF 스위치를 누르면 연결된 배터리 셀 수 만큼 셀별 동작 표시 LED가 반복 점멸되며 완료되면 대기 상태로 모든 LED가 꺼집니다
2. 스토리지 ON/OFF 스위치는 한번 누르면 동작하고 다시 누르면 취소가 됩니다

[제품 구성]



배터리 매니저 본체



2셀 직렬 4셀 연결 케이블

[사용팁]

1. 첨부된 연결 케이블을 이용하여 2셀 배터리 2개를 동시에 사용 가능합니다.

[주의 사항]

1. 배터리 매니저는 동작완료후 자동으로 전원이 슬립모드 (전원off) 로 변경됩니다. 단 배터리 자연방전이 있으므로 배터리를 장기간 연결상태로 방치 하지 마세요.

예시 -> (2셀 5000mAh 3주 / 2셀 1000mAh 4일이상 방치 금지)

2. LOW 전압의 배터리를 연결하거나 망가진 배터리를 연결시 동작 표시 LED (RED/BLUE)가 번갈아 가며 깜빡이거나 동작 하지 않습니다. 망가진 배터리는 사용하지 마세요.

3. 스토리지 모드는 셀 방전을 통해 진행하므로 열이발생합니다 아래와 같이 주의해야합니다.

- 스토리지 진행시 제품을 만지면 안됩니다.
- 밀폐 공간에서 사용하면 안됩니다.
- 배터리와 닿지 않도록 해야합니다

* 위 주의사항을 지키지 않을경우 제조사에서는 책임지지 않습니다.

